

# Installationsanleitung für Lichterketten



**Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.**

**Artikelnummer: 5052**

**ACHTUNG:** Bei Verwendung im Freien sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern. Installieren Sie das Gerät gemäß diesen Anweisungen und den aktuellen elektrischen Vorschriften.

Bei Verwendung im Freien an feuchten Orten muss an den Steckdosen ein FI-Schutz angebracht werden. Für den Außenbereich vorgesehene Verlängerungskabel müssen verwendet werden, z.B.: H03VV-F, H03V2V2-F, H05VV-F, H05V2V2-F, H03VVH2-F, H03V2V2H2-F, H05VVH2-F or H05V2V2H2-F.

Die Abdeckung sollte immer angebracht sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

**VORSICHT: Stromschlaggefahr.** Vermeiden Sie das Herstellen oder Trennen von Verbindungen, wenn das Gerät nass ist. Nicht mit Verlängerungskabeln in der Nähe oder an Orten verwenden, an denen sich Wasser ansammeln kann. Nicht eintauchen. Halten Sie die Lampen mindestens drei Meter von Pools und Teichen entfernt. Behälter trocken halten.

## **ACHTUNG – Zur Verringerung der Gefahr von Feuer, Stromschlägen oder Personenverletzungen:**

1. Handelsübliche Lichterketten sind für die Installation im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
2. Lichterketten müssen von Stahlführungskabeln oder anderen geeigneten Stützelementen wie S-Haken, Schraubhaken oder Kabelbindern getragen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Die Lampenfassungen müssen so installiert werden, dass die Lampen NUR nach unten zeigen.
4. Halten Sie brennbares Material von Leuchtmitteln fern. Lassen Sie Lampen oder Fassungen NICHT mit Wänden, Stoffen wie Jalousien oder anderen Materialien in Kontakt kommen. Die Lampen sollten frei nach unten hängen und mindestens 10cm vom nächsten Objekt entfernt sein.
5. Gruppieren Sie die Leuchtmittel (v.a. Glühbirnen) nicht.
6. Nicht für die Installation in geschlossenen Räumen empfohlen.
7. Befestigen Sie die Lichterkette NICHT mit Nägeln, Heftklammern oder anderen scharfen, leitenden Materialien an Gebäuden oder anderen strukturellen Stützen. **BESCHÄDIGEN SIE DEN DRAHT NICHT.**
8. Vermeiden Sie Schäden an der Isolierung während der Installation. Die äußere Hülle, den Mantel oder die Ummantelung des Drahtes oder der Buchse NICHT durchstechen oder anderweitig beeinträchtigen.
9. Überprüfen Sie Kabel und Steckdosen regelmäßig auf Witterungseinflüsse, UV-Licht oder andere Schäden. Abgenutzte Lichterketten sofort ersetzen.
- 10. Niemals 1100 Watt Gesamtauslastung überschreiten!**

## **ACHTUNG: Stromschlaggefahr!**


Trennen Sie die Stromversorgung von der Quelle, bevor Sie sie verdrahten, neu beleuchten oder warten.

Die Lichterkette wird mit einem angeschlossenen zweipoligen Stecker geliefert, der nur in eine zweipolige Steckdose passt. Ändern Sie den Stecker nicht.


## Lichterkette Installationsanleitung

**Installations Methoden**

**1. Verwenden Sie einen Führungsdraht, S-Haken oder Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)**

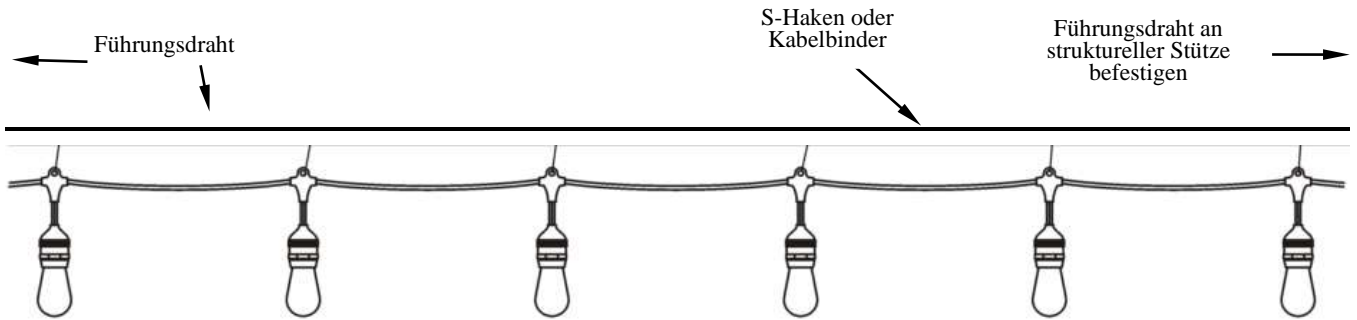

**2. Hängen Sie die Kette an einer bereits bestehenden Struktur auf**

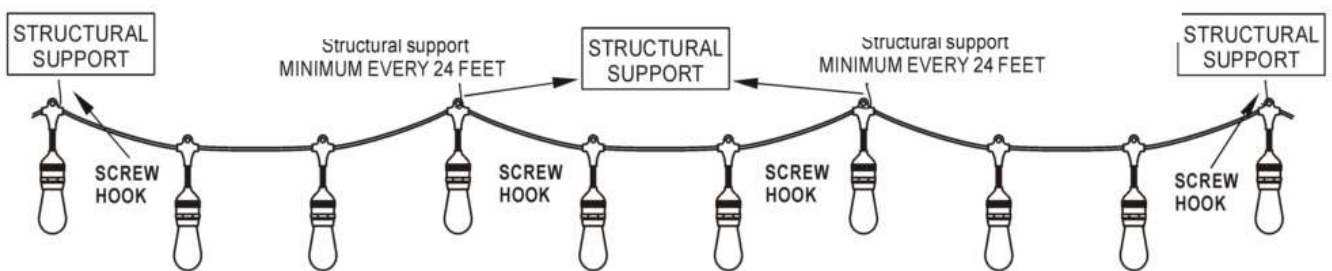

**ACHTUNG: Stromschlaggefahr!**

Trennen Sie die Stromversorgung von der Quelle, bevor Sie die Lichterkette wieder einschalten.

Bei Lichterketten im Freien dürfen die Leuchtmittel bei Regen oder Nässe NICHT neu eingesetzt werden.

1. Wiedereinschalten nur bei trockenem und ruhigem Wetter durchführen.
2. Schrauben Sie vorhandene Leuchtmittel ab, indem Sie die Fassung leicht in einer Hand halten und die Lampe gegen den Uhrzeigersinn drehen. In den Fassungen können Leuchtmittel scheinbar festsitzen. Dies ist üblich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Stromkreis gerät.
3. Schrauben Sie das neue Leuchtmittel im Uhrzeigersinn in die Fassung, bis die Oberseite der Fassung abdichtet und die Lampe festen Kontakt mit der Fassung hat. **Niemals 1100 Watt Gesamtauslastung überschreiten!**

Geeignet für herkömmliche Glühbirnen sowie LEDs.