


OPTONICA

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED FLUTER

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

DIAGRAMM

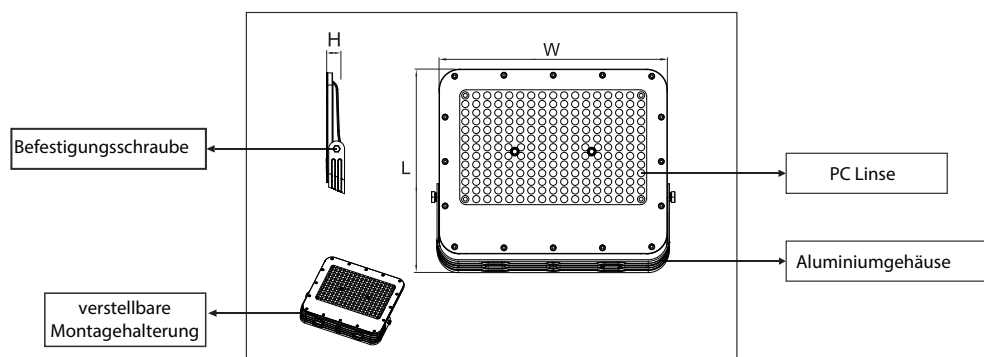

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie diesen Fluter an eine eigene geschaltete, abgesicherte Stromleitung an.
- Trennen Sie vor Installations- und Wartungsarbeiten die Stromversorgung vom Stromnetz.
- Beachten Sie sorgfältig alle Anweisungen oder Warnungen, die auf Ihrem Produkt angebracht sind oder mit diesem ausgeliefert werden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Freien geeignet. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.

MONTAGEANLEITUNG

Schließen Sie diesen Fluter an eine eigene geschaltete, abgesicherte Stromleitung an. Das Gehäuse muss geerdet sein. Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker mit der Installation einer geeigneten Erdungsleitung. Stellen Sie sicher, dass der Strom am Stromnetz abgeschaltet ist, bevor Sie elektrische Anlagen installieren oder warten.

HINWEIS


Überprüfen Sie bei Neuinstallationen, ob sich in der Nähe des vorgesehenen Montagepunkts für dieses Produkt elektrische Kabel oder Rohrleitungen (Gas/Wasser) befinden, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Montieren Sie Decken-/Wandverkleidungen nicht auf feuchten Oberflächen, wie z. B. frisch gestrichenen oder verputzten Flächen, da dies zu Verfärbungen des Lacks führen kann.


Benötigtes Werkzeug:

- Bohrer
- Kreuzschraubenzieher
- Flacher Schraubenzieher (Spannungsprüfer)
- Isolierband




INSTALLATION

1. Befestigen Sie die verstellbare Halterung mit Edelstahlschrauben.




2. Verbinden Sie die Stromleitung mit dem Stromkabel der Lampe.



Vor der Installation:

3. Verwenden Sie zum Anschluss des Strahlers ausschließlich das mitgelieferte Stromkabel (mindestens 6 mm Durchmesser).




Dies ist erforderlich, um beim Anschluss an das Produkt eine gute Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.


4. Stellen Sie sicher, dass die Klemmenverbindung in einer geeigneten Anschlussdose mit Schutzart IP66 erfolgt (nicht enthalten).

Von Fluter

Von Anschlussdose IP66



5. Installieren Sie den Fluter am Boden, oder an der Wand.

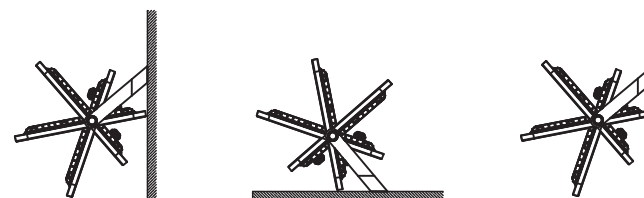

Dieses Produkt sollte am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.
(Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte)


OPTONICA

USER MANUAL

LED FLOODLIGHT

Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference.

DIAGRAM

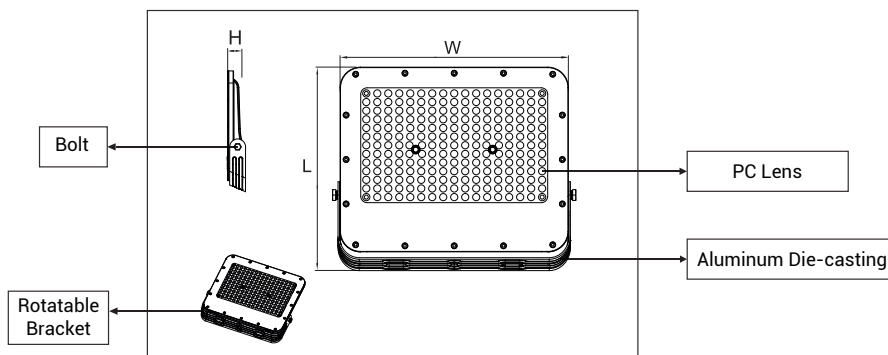

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Do not wire this floodlight into the lighting circuit - use a switched fused spur.
- Before installation and servicing disconnect the electrical supply at the mains.
- Carefully observe all instructions or warnings that are labelled on, or supplied with your product.
- This product is suitable for outdoor use. If in any doubt, consult a qualified electrician.

FIXING INSTRUCTIONS

Do not wire this floodlight into the lighting circuit - use a switched fused spur. This fitting must be earthed, contact a qualified electrician to install a suitable earth facility. Ensure the electricity is turned off at the mains before installing or maintaining any electrical fitting.

NOTE


For new installations, check for any electrical cables or pipe work (gas/water) in the vicinity of the intended mounting point for this product, before proceeding with the installation.

GENERAL INFORMATION

Do not mount ceiling/wall fittings onto damp surfaces such as newly painted or pleastered areas as this may cause discolouration of the finish.


Tools which may be required:

- Drill
- Cross Head Screwdriver
- Small Electrical Slotted Screwdriver
- Insulation Tape

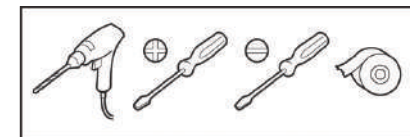


INSTALLATION

1. Fasten the adjustable bracket with stainless steel screws




2. Connect the Main Line to the power wire of the lamp.



Note: before installation.

3. Only use a round cable supplied to connect this fitting. (6mm Diameter minimum)




This is required in order to create a good water seal when connected to the fitting.




4. Ensure the terminal connection is made inside a suitable IP66 rated junction box. (not included)

From Floodlight

From IP66 Rated Junction Box



5. Connect the Main Line to the power wire of the lamp.



This product should be disposed of responsibly at the end of its life. Please recycle where facilities exist. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)