OPTONICA

BEDIENUNGSANLEITUNG

PIR-Bewegungssensor 3-in-1

ÜBERSICHT:

- Geeignet für Holz, Glas, Stein und Acryl.
- Nicht auf Metallgegenständen installieren.
- Stabile Qualität mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Störeinflüsse.

BETRIEBSMODUS:

- Bewegung: Das Licht schaltet sich ein, sobald Personen den Bereich betreten, und schaltet sich 30 Sekunden nach dem Verlassen des Raums automatisch wieder aus.
- Hand-Bewegungsmelder: Die Lichter lassen sich durch einfaches Wischen über den Sensor ein- oder ausschalten.
- Touch-Funktion: Einmal antippen, um das Licht einzuschalten, und erneut antippen, um es auszuschalten.

TECHNISCHE DATEN:

SKU	7327
Name	PIR-Handbewegungssensor 3-in-1
Produktgröße	L35 x B35 x H9 mm
Betriebsspannung	12–24V DC
Max Leistung	Abhängig vom verwendeten Netzteil
Nachlaufzeit	30s
Installations-höhe	1–1.5m

Erfassungsbereich	1–3m
Moduswahl	PIR Bewegungsmelder, Hand-Bewegungsmelder, Touch-Funktion
Stärke der Trennwand	< 25mm
Zubehör	zwei Schrauben
Kabellänge	200 cm, 3-poliger Anschluss für Zentralsteuerung

AUSWAHL DES MODUS:

PRODUKTGRÖSSE:

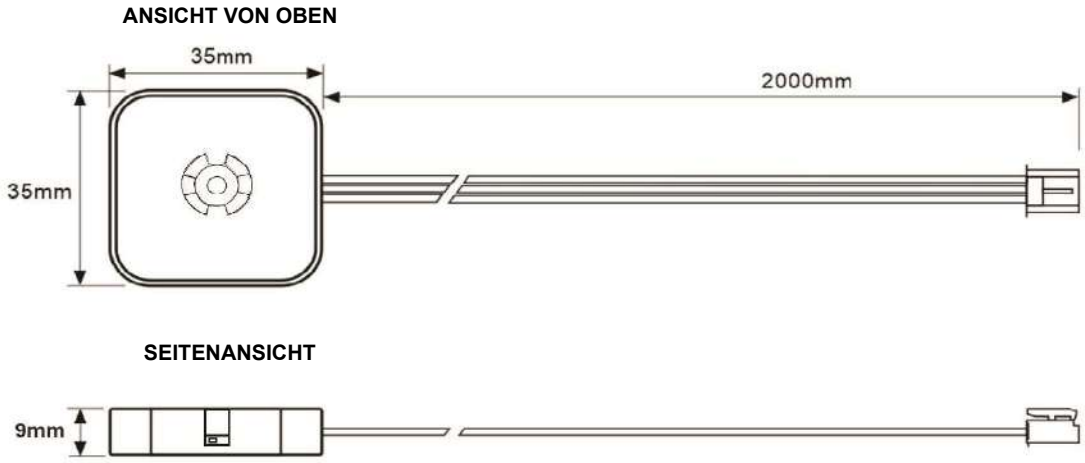

VERKABELUNG:

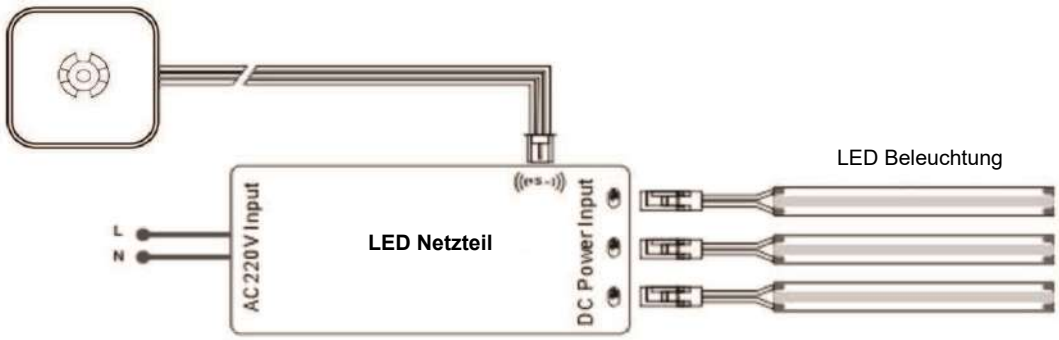

MONTAGEANLEITUNG:

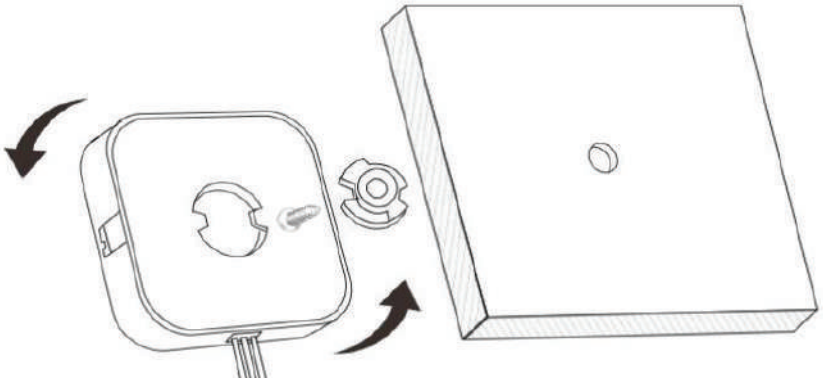

Stärke der Trennwand: < 25mm

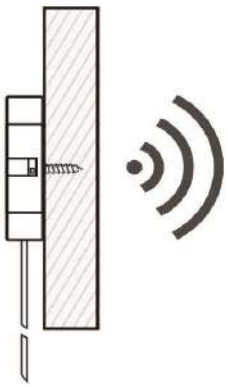

NOTIZ:

1. Die Installation muss den nationalen und örtlichen Vorschriften für elektrische Anlagen entsprechen.

2. Dieses Produkt ist für die Installation und Wartung durch einen qualifizierten und zugelassenen Elektriker vorgesehen.

3. Vermeiden Sie den direkten Anschluss an Hochspannungsstrom. Installieren Sie das Produkt stattdessen mit einem geeigneten LED-Treiber (Netzteil) der Klasse 2 mit Konstantspannung.

4. Installieren Sie ausschlielich kompatible 12-V- und 24-V-Gleichspannungsleuchten.

5. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet und bietet keinen Schutz vor Feuchtigkeit.

6. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, die über die beiliegenden Anweisungen hinausgehen, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.

7. Nicht auf Metalloberflächen installieren.

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;